


# Modelo Moncayo

La ampliación de la familia / brazo extensible

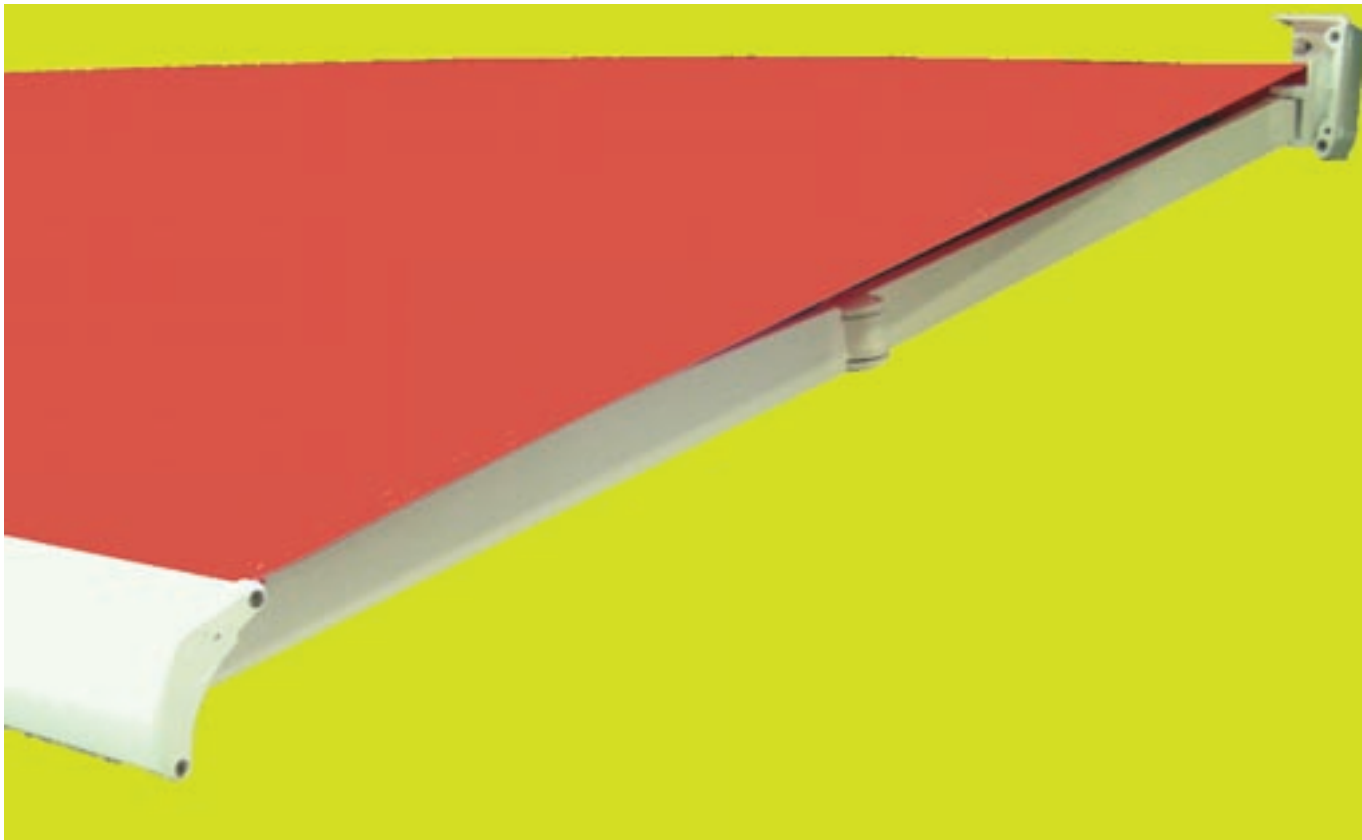

# Modelo Moncayo

La ampliación de la familia / brazo extensible

Posibilidad de instalar con el mismo soporte a frente, costado y techo.



Soportes COMODITY y brazos COMODITY de cinta.



Líneas hasta 5,35 m con dos brazos, para salidas hasta 3,00 m.



## Componentes

Eje de enrollle: Acero galvanizado de 70 mm de diámetro hasta líneas de 4,15 y de 80 mm de diámetro a partir de 4,15 m.

Tubo de carga: Aluminio de 46 mm de diámetro para líneas hasta 4,15 m y salidas hasta 2,25 m, resto aluminio de 60 mm de diámetro.

Soportes y brazos: Aluminio lacado blanco y tornillería de acero inoxidable.

Línea mínima							
N.º de Brazos	Salida						
		1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
2	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45

Motorización RTS (vía radio)							
Línea	2 brazos	Salida					
		1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
	2,40	30/17 ALTUS RTS			35/17 ALTUS RTS		
	3,00						
	3,60						
	4,15	35/17 ALTUS RTS			50/12 ALTUS RTS		
	4,75						
	5,35						

Opción de motorizar y automatizar.

**TOLDOS**  
**Serrano**  
PROTECCION SOLAR



**EXPOSICIÓN Y VENTA:** Avda. de Navarra, 41-43. 50010 Zaragoza (España).

Tel. 976 333 328. Fax: 976 345 930

**DELEGACIÓN SALOU:** C./ Ciudad de Reus, 11. 43840 Salou (Tarragona).

Tel. 977 353 552. Fax: 977 353 442

