




Protección y comodidad para los clientes de su restaurante con habitat-air

Proteja sus clientes de todas las molestias de un comedor al aire libre. Los vientos fríos, las temperaturas elevadas y el robo son sólo algunos de los elementos negativos que molestan a los clientes de un restaurante para comer o tomar un café en un espacio abierto. El sistema cortavientos **habitat-air** ofrece protección contra todos estos elementos, haciendo que la estancia en espacio exterior sea más agradable y cómoda.

habitat-air es un sistema cortaviento de vidrio fácilmente regulable en altura para las terrazas de los restaurantes. Los clientes pueden decidir la altura que desean para el cortaviento, si quieren tener un ambiente más íntimo o quieren disfrutar del ambiente exterior.

¿Terraza abierta o restaurante acristalado? Con este sistema no tiene que elegir.

- 1 Terrazas de invierno y verano, fumadores, comedores al aire libre, etc.
- 2 Regulables en altura según necesidad.
- 3 Sistema móvil, retire fácilmente el sistema cuando lo desee.
- 4 Protección contra el viento y demás inclemencias meteorológicas.
- 5 Adaptable a las necesidades del cliente del restaurante, cafetería, etc.
- 6 Se adapta a cualquier entorno, tipo de terraza, ambiente, etc.
- 7 No pierda las vistas y siéntase protegido al mismo tiempo...

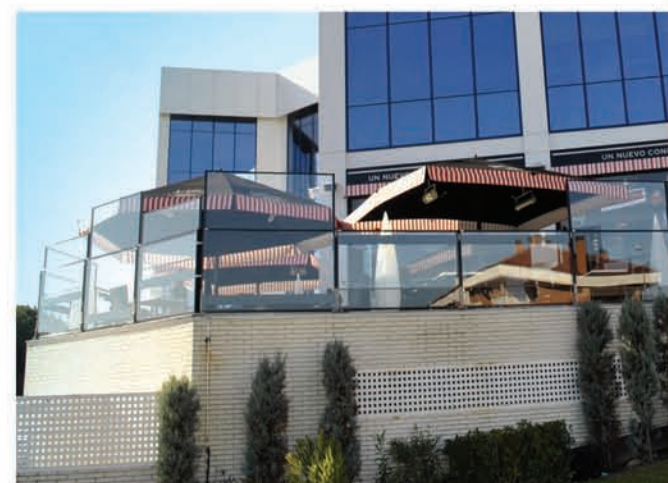

Personalice su entorno y disfrute de un mayor confort



C3 Systems, S.L. · Juan de Herrera, 34 · Elche Parque Industrial · 03203 Elche (Alicante) España · Telf. +34 966 286 186 · Fax: +34 965 682 677
 c3systems@c3systems.es · www.c3systems.es · www.seeglass.es



Este documento responde a una mera función de promoción comercial, no constituye una auténtica oferta publicitaria en sentido "estético". De cara a la formación del oportuno contrato, rogamos se ponga en contacto con C3 SystemS, S.L. con el fin de ofrecerse una información concreta y personalizada, que contenga datos objetivos, referidos a características relevantes, y que, si cabe entender que constituirá una oferta en sentido "estético".

C3 SystemS, S.L. se compromete a través de este medio a no realizar publicidad engañosa. A estos efectos, por lo tanto, no serán considerados como publicidad engañosa los errores formales o numéricos que puedan encontrarse a lo largo del contenido de este documento, en particular, en lo que se refiere a las imágenes que lo acompañan, que lo son de forma ilustrativa y no contractual. En todo caso, C3 SystemS, S.L. se compromete a corregirlos tan pronto como tenga conocimiento de dichos errores.



Hacer un mejor uso de su espacio exterior

Con el sistema cortaviento de vidrio **habitat-air** puede disfrutar de espacio al aire libre con sus amigos y familiares desde la primavera y hasta finales de otoño. **habitat-air** ofrece la opción de una terraza abierta cuando el clima es agradable y soleado. Cuando necesite la protección de temperaturas elevadas y vientos fríos sólo tiene que levantar los paneles (pantallas) regulables en altura y podrá seguir disfrutando del espacio exterior.


Fabricado en aluminio, la configuración estándar está equipada con vidrio laminado de seguridad, tanto en la parte inferior fija como en la parte superior regulable en altura.

El sistema cortavientos **habitat-air** está diseñado para que sea flexible y fácil de usar, se pueden subir y bajar los paneles manualmente y sin ningún esfuerzo.

Simplicidad en diseño, calidad de realización.


La configuración estándar es un marco de aluminio con vidrio laminado en las secciones tanto fijas como móviles. La sección fija puede suministrarse también con cristal translúcido u otros materiales. El acabado estándar de la estructura es aluminio anodizado pero hay disponibles otros acabados, como lacado según carta RAL o anodizado en otros acabados.

Existen varios tipos de fijaciones para el sistema, así como varios conectores para uniones en esquina y pared. Todos los conectores y elementos de fijación son de acero inoxidable.

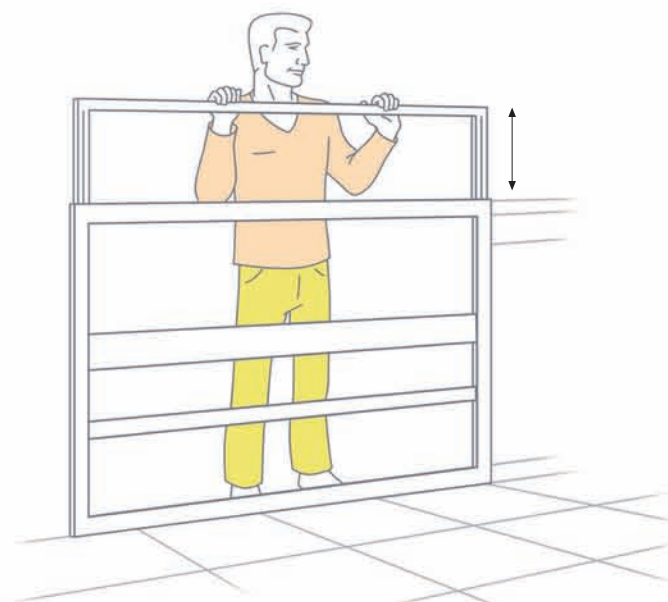

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHURA:	Máximo 2000mm por módulo
ALTURA:	4 medidas estándar. A (posición inferior) B (posición desplegado): · 800/1300mm (35 Kg/ml) · 900/1500mm (40 Kg/ml) · 1000/1700mm (45 Kg/ml) · 1100/1900mm (50 Kg/ml)
ESPESOR:	90mm
VIDRIO:	Vidrio laminado o templado de 6mm en la parte superior móvil y en la parte inferior fija. Se puede personalizar con vidrio translúcido/mate u otros materiales.
ACABADOS SUP:	Plata Mate como acabado estándar. Disponibles otros acabados, como lacados RAL u otros anodizados.
INSTALACION:	Disponibles varios tipos de soportes de sujeción, conectores a pared y en ángulo de 90° entre módulos. Todos los accesorios son de acero inoxidable.
OPCIONES:	Parada en cualquier altura desplegada. Cierre con llave para posición cerrado y abierto. Consulte otras opciones.

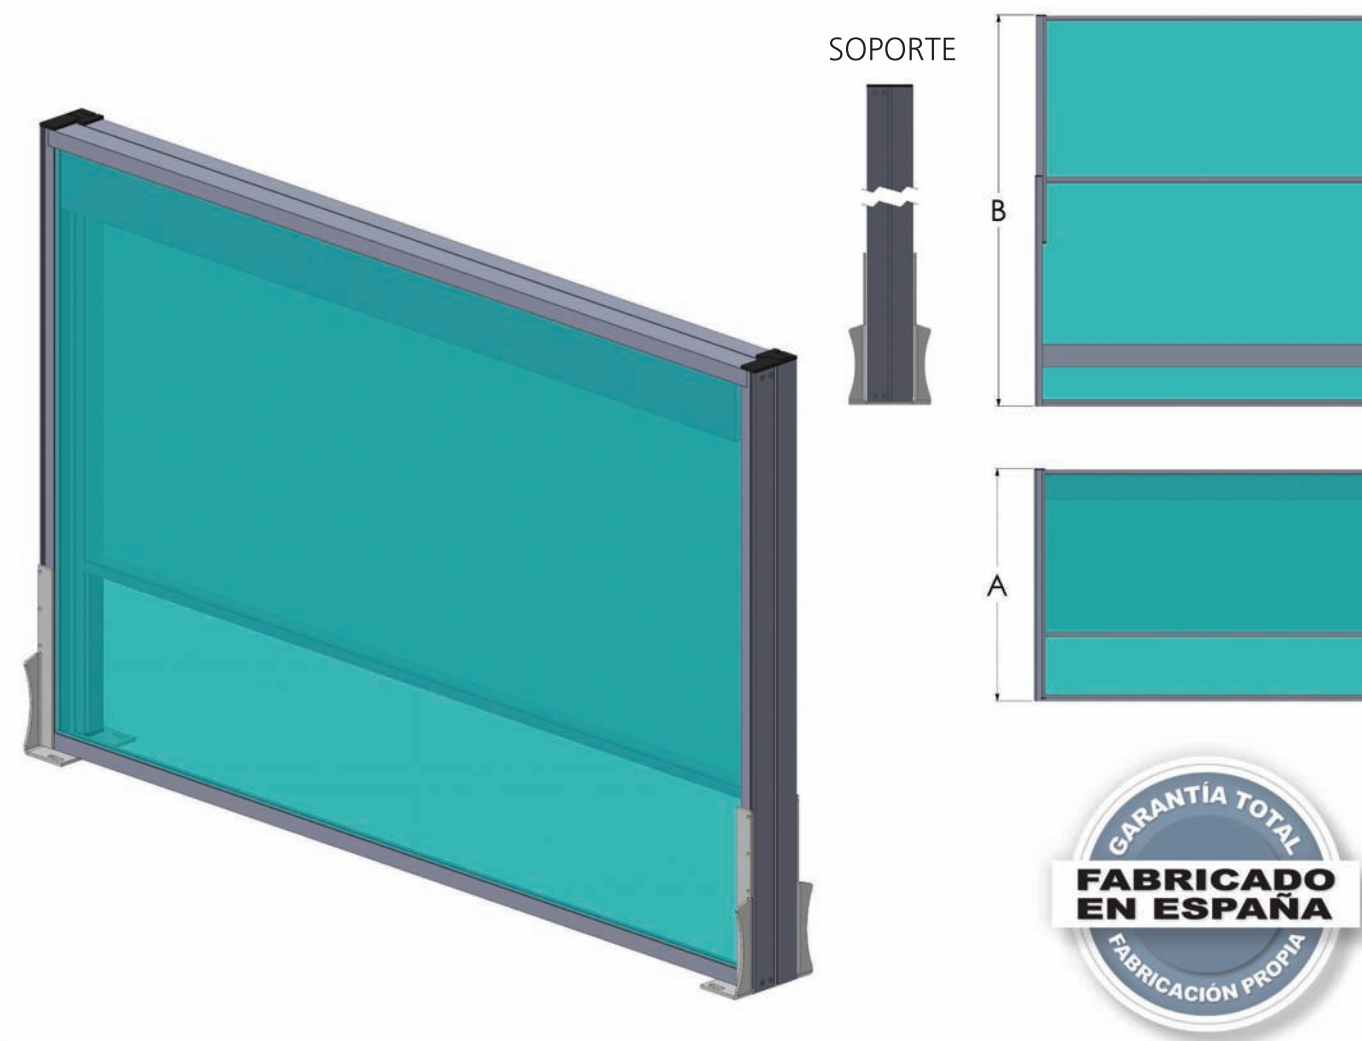

SOPORTES



SOPORTE ESTÁNDAR
Soporte para fijación a suelo regulable en altura.



SOPORTE BASE PLANA
Soporte sin fijación a suelo, regulable en altura, preparado para soportar elementos decorativos (jardineras, etc.)



SOPORTE RODADURA
Soporte sin fijación a suelo, regulable en altura, con freno en cada una de las ruedas.



SOPORTE OCULTO
Soporte para fijación a suelo regulable en altura y base oculta.

CONEXIONES Y CERRADURAS



CONEXIÓN INTERIOR
Perfil oculto de unión vertical entre módulos en línea recta.



CONEXIÓN PARED
Escuadra unión módulo-pared en extremo.



CONEXIÓN LINEAL
Placa unión externa para módulos en línea recta.



CERRADURA
Cerradura a llave posición recogido-desplegado.



CONEXIÓN 90°
Escuadra unión entre módulos a 90°.