



Espesor recomendado por MULTIPANEL para obtener un óptimo aislamiento térmico.

- A** 30 mm
- B** 40 mm
- C** 60 mm
- D** 80 mm

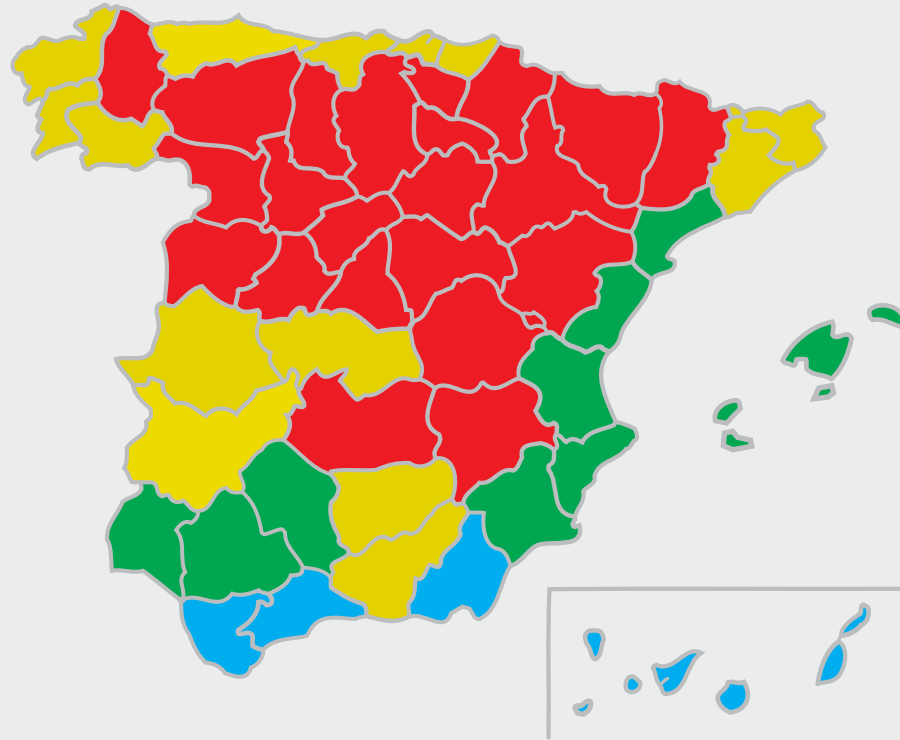

Multipanel, empresa certificada calidad ISO 9001 y medioambiente ISO 14001

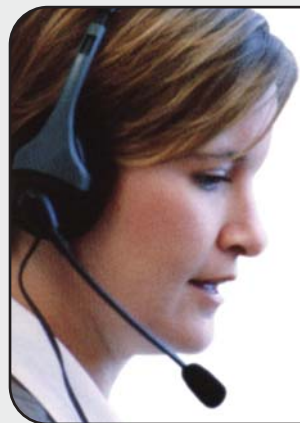

Pregunte por su distribuidor más próximo: **902 40 00 89**


FÁBRICA: C/ Lanzarote, 1 y 3 Polígono Industrial Los Llanos 28970 Humanes (MADRID) multipanel@multipanel.es



aislante decorativo estanco ligero robusto sin mantenimiento sin obras



áticos cenadores cubiertas divisiones pérgolas porches tabiques

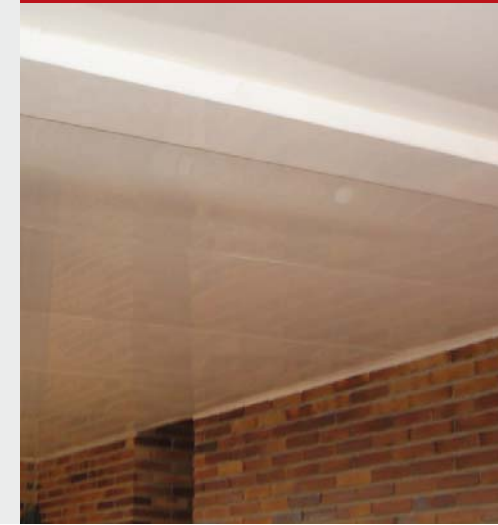

Speed Dry + Acoustic, dos elementos combinados que marcan la diferencia.

Speed dry acoustic, único sistema de ensamblaje machihembrado de fijación oculta y estanca

COMPOSICIÓN

- Tela asfáltica montada con autoprotección mineral.
- Capa de aislamiento acústico.
- Chapa de aluminio, para dar rigidez al conjunto de los estratos.
- Poliestireno extruido, excelente aislamiento térmico.
- Chapa de aluminio tratada, con diferentes acabados y colores.
- Speed dry, sistema de fijación oculto y estanco.

Modelos: Speed dry acoustic 40 mm / Speed dry acoustic 82mm



Speed dry, único sistema de ensamble machihembrado de fijación oculta y estanca


COMPOSICIÓN

- Perfil con tres cámaras tubulares. Dan al panel gran rigidez.
- Alojamiento para junta de goma. Optima barrera estanca.
- Vía de drenaje, evacúa la condensación.
- Cámara seca, preserva de la corrosión.
- Cuña de autoposicionamiento, garantiza el nivel entre paneles.

Modelos: Speed dry 40 mm / Speed dry 82mm



Sistema Multipanel

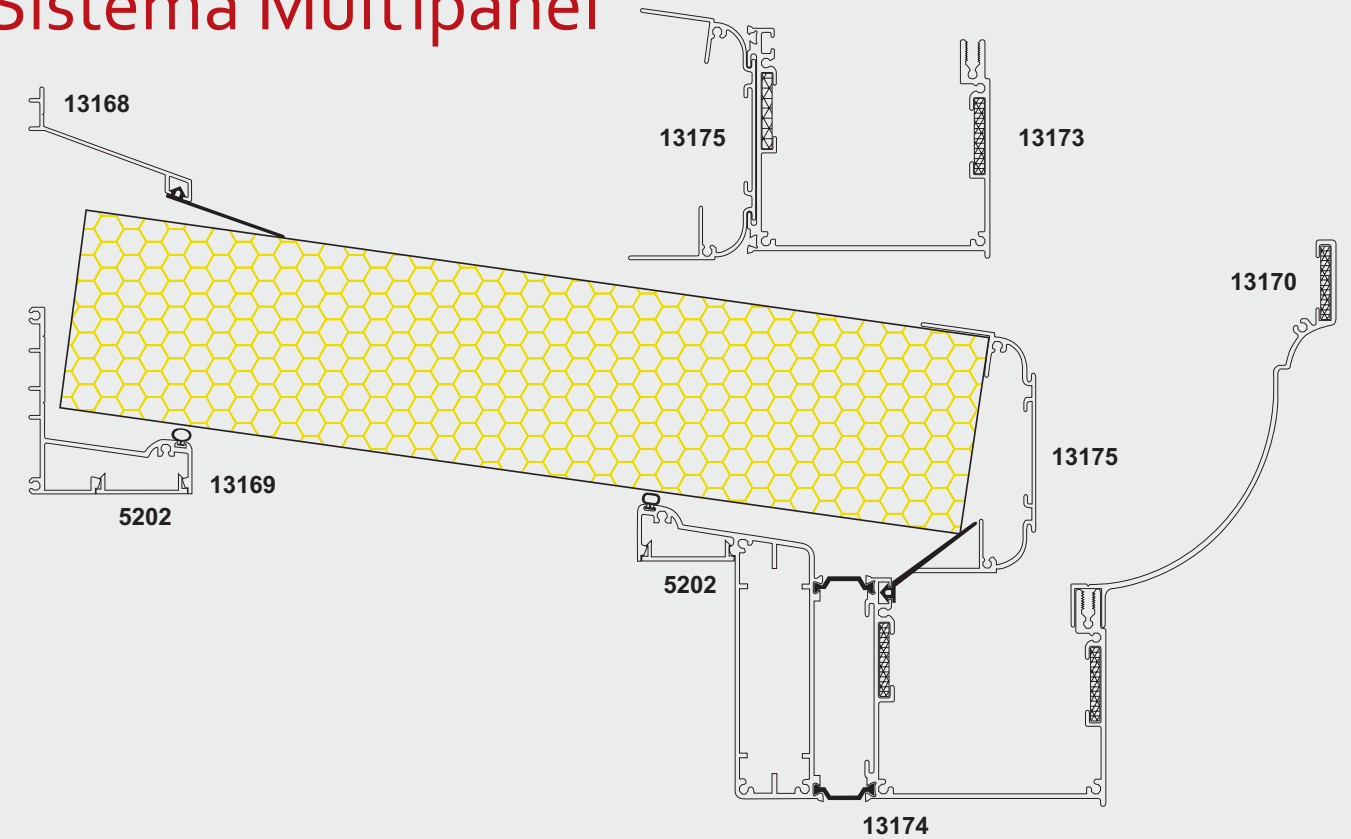

| | |
|-------|---------------------|
| 13168 | Cobija |
| 13169 | Soporte pared |
| 13170 | Prolongador canalón |
| 13174 | Canalón completo |
| 13173 | Canalón individual |
| 13175 | Remate frontal |
| 5202 | Tapeta |

Aislamiento térmico/acústico

Estructura ligera

No necesita mantenimiento

Autoextinguible – M1

Autoportante (según espesor y superficie)

Fácil limpieza