

## Modelo Cofre Storbox 300

El modelo de líneas suaves y redondeadas,  
con las medidas más versátiles



# Modelo Cofre Storbox 300

El modelo de líneas suaves y redondeadas, con las medidas más versátiles




## Componentes

Eje de enrollado:

En cofres de 3,00 m a 4,00 m de línea: Acero galvanizado de 70 mm de diámetro.

En cofres de 4,00 m a 5,00 m de línea: Acero galvanizado de 80 mm de diámetro.

Resto de estructura: Aluminio lacado blanco con tornillería inoxidable.

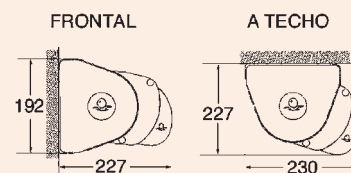

Líneas mínimas							
N.º de Brazos	Salida						
		1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
2	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45

Motorización RTS (vía radio)							
Línea	Salida						
		1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
3,00	MOTOR 40/17 OREA RTS						
4,00							
5,00							

Opción de motorizar y automatizar.

**TOLDOS**  
**Serrano**  
PROTECCION SOLAR



**EXPOSICIÓN Y VENTA:** Avda. de Navarra, 41-43. 50010 Zaragoza (España).

Tel. 976 333 328. Fax: 976 345 930

**DELEGACIÓN SALOU:** C./ Ciudad de Reus, 11. 43840 Salou (Tarragona).

Tel. 977 353 552. Fax: 977 353 442